



Zawór zwrotny sprężynowy 11BY13

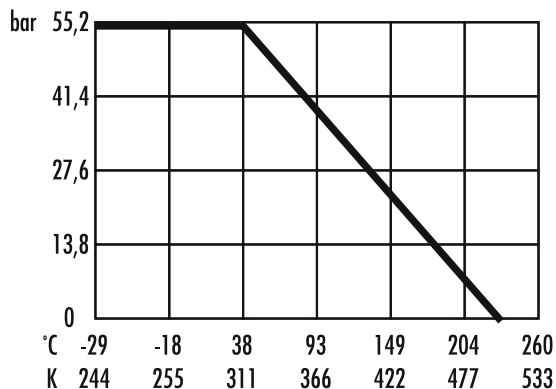

przyłącza gwintowane wewnętrznie
 przyłącze z gwintem rurowym - wewnętrznym [DIN 2999]
 sprężynowy
 zastosowanie bez pary wodnej

Zastosowanie:
 w przemysłowych instalacjach płynów i pary wodnej.

	Nazwa części	materiał
1	korpus	AISI 316
2	pokrywa	AISI 316
3	sprężyna	AISI 304
4	cylinder	AISI 316
5	uszczelka	teflon
6	podkładka	AISI 304
7	śruba	AISI 304
8	uszczelka	teflon

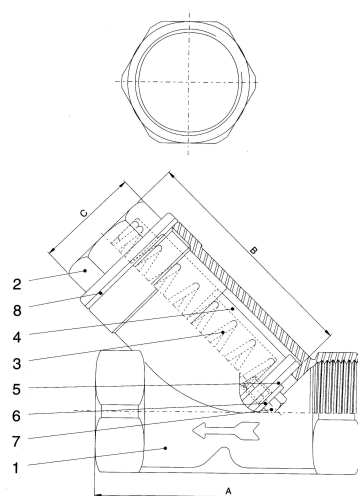

Wielkość		A	B	C	Kv
cal	mm	mm	mm	mm	współczynnik
1/4"	8,00	65	46,00	19,00	6,00
3/8"	10,00	65	46,00	19,00	12,00
1/2"	15,00	65	46,00	19,00	19,00
3/4"	20,00	80	58,00	23,00	37,00
1"	25,00	90	69,00	27,00	64,00
1 1/4"	32,00	105	75,00	32,00	103,00
1 1/2"	40,00	120	85,00	41,00	143,00
2"	50,00	140	98,00	50,00	360,00