


## Zawór grzybkowy ZGT-GBF-ANSI300

Z przyłączem kołnierzowym, uszczelnienie PTFE, przyłgi zgodne z ANSI B16.10, kołnierze zgodne z ANSI B16.5 -300, grubość ścianki zgodna z ANSI B16.34, test standardowy API 598



	nazwa części	materiał	ilość
1	korpus	ASTM A351 GrCF8M/1.4408	1
2	pokrywa	ASTM A351 GrCF8M/1.4408	1
3	trzpień	ASTM A276Gr.316/1.4401	1
4	zasuwa	ASTM A351 GrCF8M/1.4408	1
5	jarzmo	ASTM A351 GrCF8M/1.4408	1
6	uszczelnienie jarzmo	PTFE	1
7	kołnierz jarzma	ASTM A351 GrCF8M/1.4408	1
8	pokrętko	AISI304	1
9	uszczelnienie	PTFE	1
10	śruba, nakrętka	ASTM A193Gr.8/ASTM A194Gr.8	1
11	śruba	ASTM A193Gr.8/ASTM A194Gr.8	2
12	tuleja	brąz	1
13	nakrętka pokrętła	AISI304	1
14	jarzmo zasuwy	AISI316	1

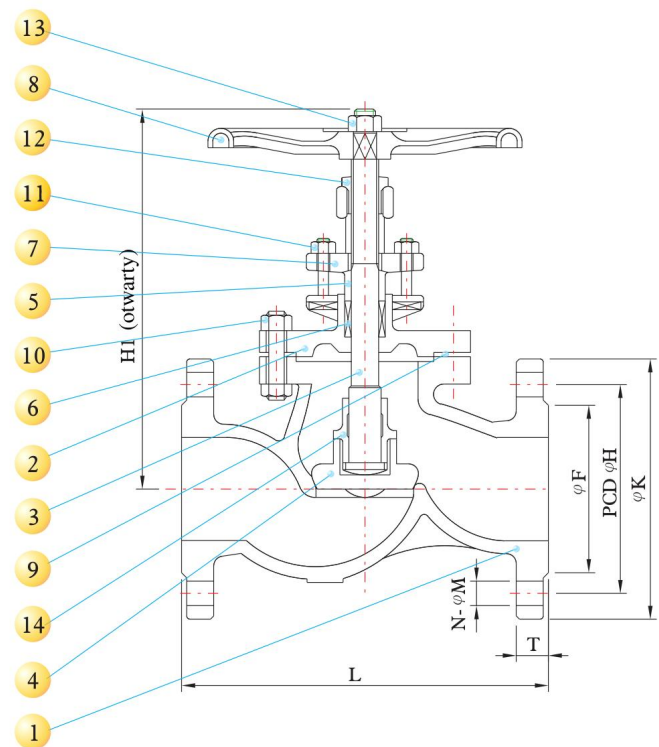

wielkość	DN	L	H1	K	H	F	T	M	N	Cv	waga
cal	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ilość otw.	współczynnik	kg
1/2"	15	152	172	100	66,5	35,0	14,3	15,7	4	5	4,0
3/4"	20	178	172	100	82,5	43,0	15,9	19,0	4	8,5	5,0
1"	25	203	175	100	89,0	51,0	17,5	19,0	4	11	9,0
1 1/2"	40	229	225	160	114,5	73,0	20,7	22,3	4	190	13,5
2"	50	267	268	180	127,0	92,0	22,3	19,0	8	32	16,5
2 1/2"	65	292	301	200	149,0	105,0	25,4	22,3	8	48	31,0
3"	80	318	351	250	168,0	127,0	28,6	22,3	8	80	36,0
4"	100	356	410	300	200,0	157,0	31,8	22,3	8	110	52,5
5"	125	400	464	355	235,0	186,0	35,0	22,3	8	190	79,0
6"	150	444	529	400	270,0	216,0	36,6	22,3	12	450	98,5
8"	200	559	670	450	330,0	270,0	41,3	25,4	12	800	146,0