


Zawór klapowy ZKLT-CKF-ANSI300

Z przyłączem kołnierzowym, uszczelnienie PTFE, przyłgi zgodne z ANSI B16.10, kołnierze zgodne z ANSI B16.5 -300, grubość ścianki zgodna z ANSI B16.34, test standardowy API 598



	nazwa części	materiał	ilość
1	korpus	ASTM A351 GrCF8M/1.4408	1
2	pokrywa	ASTM A351 GrCF8M/1.4408	1
3	klapa	ASTM A351 GrCF8M/1.4408	1
4	nakrętka klapy	ASTM A194 Gr.8	1
5	śruba pokrywy	ASTM A193Gr.B8	4-12
6	nakrętka pokrywy	ASTM A194 Gr.8	4-12
7	ramię	ASTM A351 GrCF8M/1.4408	1
8	uszczelnienie	PTFE	1
9	zawias	AISI316	1
10	uszczelnienie zawiasu	AISI304	1
11	trzczeń zawiasu	AISI316	1

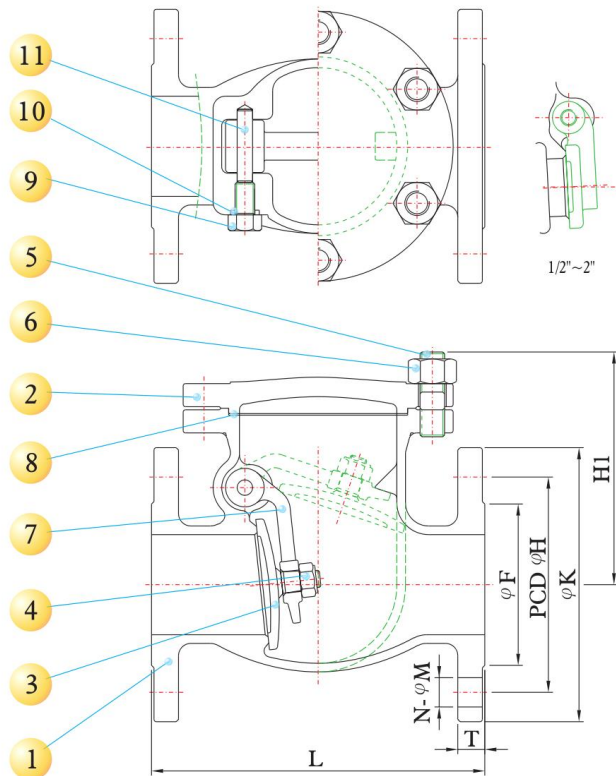

wielkość	DN	L	H1	K	H	F	T	M	N	Cv	waga
cal	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		współczynnik	kg
1/2"	15	152	76	95	66,50	35,00	14,30	15,70	4	9,5	3,9
3/4"	20	178	78	117	82,50	43,00	15,90	19,00	4	16	5,0
1"	25	216	83	124	89,00	51,00	17,50	19,00	4	27	6,8
1 1/2"	40	241	116	156	114,50	73,00	20,70	22,30	4	51	11,5
2"	50	267	129	165	127,00	92,00	22,30	19,00	8	70	16,5
2 1/2"	65	292	143	190	149,00	105,00	25,40	22,30	8	120	23,0
3"	80	318	164	210	168,00	127,00	28,60	22,30	8	170	30,0
4"	100	356	177	254	200,00	157,00	31,80	22,30	8	250	45,5
5"	125	400	217	297	235,00	186,00	35,00	22,30	8	470	58,0
6"	150	444	249	318	270,00	216,00	36,60	22,30	12	1100	81,0
8"	200	533	312	381	330,00	270,00	41,30	25,40	12	2000	125,0
10"	250	622	359	444	387,50	324,00	47,70	28,40	16	3300	172,0
12"	300	711	399	521	451,00	381,00	50,80	31,75	16	4900	430,0